


Družina anten A-7142 je namenjena uporabi s prenosnimi radijskimi postajami na HF frekvenčnem področju. Antena je sestavljena iz več tankostenskih jeklenih cevnih sekcij, povezanih med seboj s elastično vrvico. Vrvica omogoča dober električni kontakt med členi in hitro setavljanje celotne antene. Antena vsebuje tudi poseben spojni trak za pakiranje antene, ko le-ta ni v uporabi.

Verzija antene A-7142/GN vsebuje tudi poseben gibljiv vrat ("goose-neck"), ki uporabniku omogoča vertikalno postavitve antene ne glede na položaj radijskega aparata.

Antena je na voljo v različnih višinah (do 3035 mm) in z različnimi tipi priključkov (5/8"-18UNF ali po želji). Barva sevalnika je RAL6014 (vojaško zelena) oz. črna (gibljivi vrat).

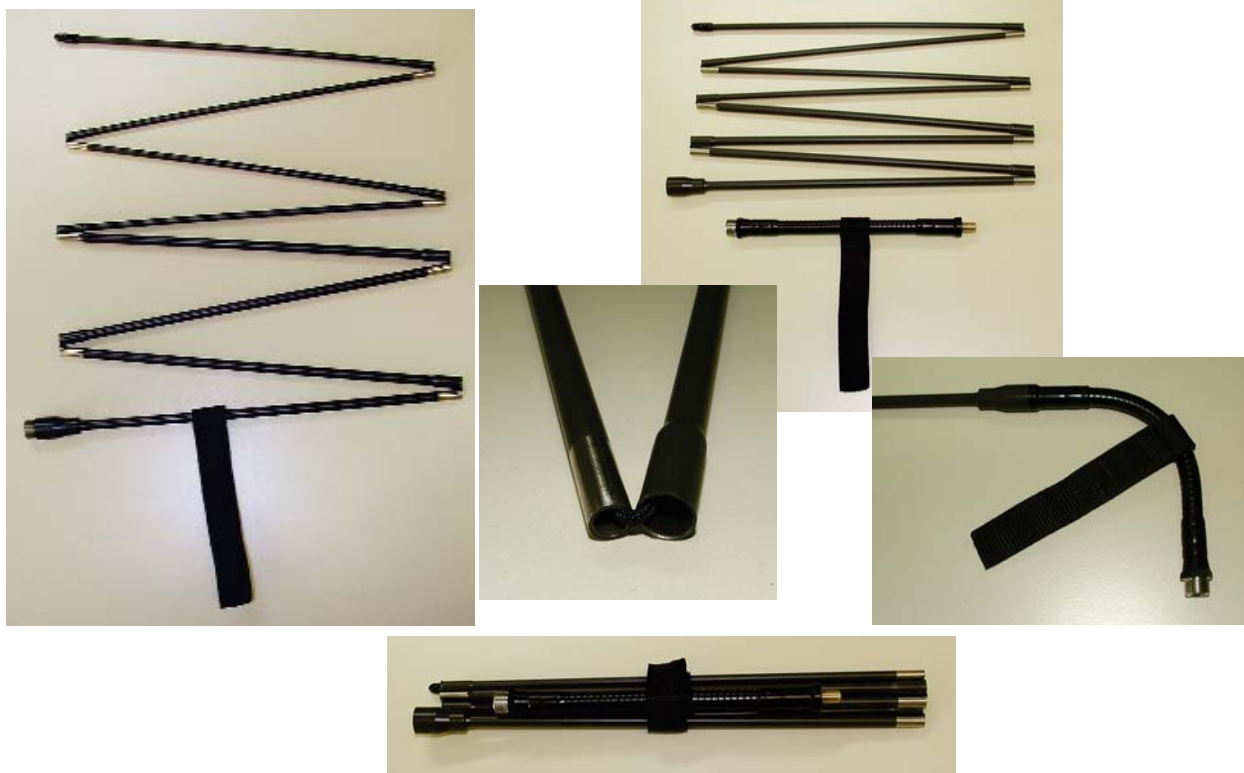

Frekvenčni obseg	2 - 30 MHz
Maksimalna moč	50 W
Polarizacija	VER.
Priključek	navojni 5/8"-18UNF (oz. po izbiri; glej verzije spodaj)
Višina	do 3035 mm (brez giblj. vratu), do 3220 mm (z gibljivim vratom)
Dolžina sestavljene antene	320 mm
Teža	maks. 0,350 kg
Maks. število sekcij	10
Temperaturno področje	- 40....+70 °C

**Verzije:**

- A-7142: antena brez gibljivega vratu; z navojnim priključkom 5/8"-18UNF
- A-7124/38: antena brez gibljivega vratu; z navojnim priključkom 3/8"-24UNF
- A-7142/GN: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 5/8"-18UNF
- A-7142/GN-38: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 3/8"-24UNF
- A-7142/GN-58: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 5/8"-18UNF
- A-7142/GN-78: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 7/8"-20UNEF
- A-7142/GN-M24A: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem M24x1.25
- A-7142/GN-N: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem N moški
- A-7142/GN-Nf: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem N ženski
- A-7142/GN-PL: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem PL-259 (UHF moški)
- A-7142/GN-VT: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem M22x1.25

