


Družina anten AD-26/C je namenjena uporabi s prenosnimi radijskimi postajami na VHF frekvenčnem področju. Antena je sestavljena iz več tankostenskih jeklenih cevnih sekcij, povezanih med seboj s elastično vrvico. Vrvica omogoča dober električni kontakt med členi in hitro setavljanje celotne antene. Antena vsebuje tudi poseben spojni trak za pakiranje antene, ko le-ta ni v uporabi.

Verzija antene AD-26/C-GN vsebuje tudi poseben gibljiv vrat ("goose-neck"), ki uporabniku omogoča vertikalno postavitve antene ne glede na položaj radijskega aparata.

Antena je na voljo v različnih višinah (do 3035 mm) in z različnimi tipi priključkov (5/8"-18UNF ali po želji). Barva sevalnika je vojaško zelena (RAL 6014), barva gibljivega vratu pa je črna.

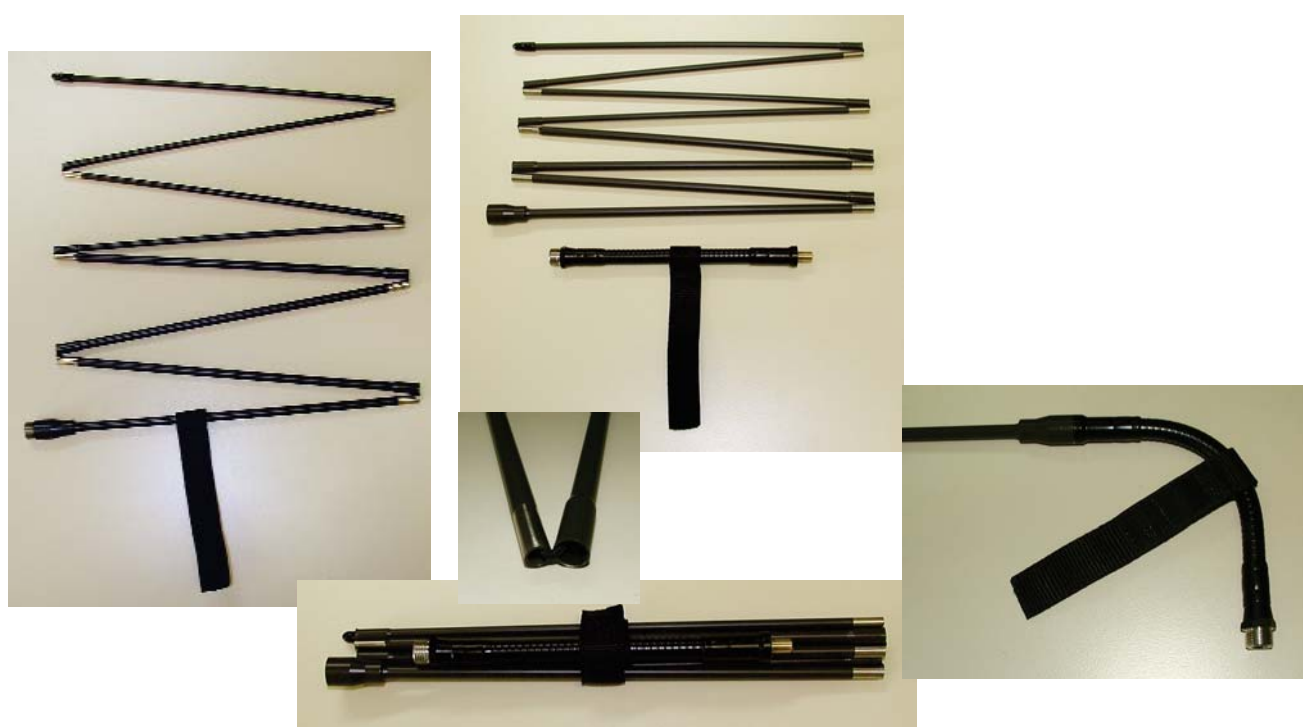

Frekvenčni obseg	30 - 90 MHz
Maksimalna moč	50 W
Polarizacija	VER.
Priključek	vijačni 5/8"-18UNF (oz. po izbiri; glej verzije spodaj)
Višina	do 3035 mm (brez gibljivega vrata); do 3220 mm (z giblj. vratom)
Masa	maks. 0,350 kg
Maks. število sekcij	10
Temperaturno področje	- 40....+70 °C

Verzije:

AD-26/C-58: antena brez gibljivega vrata in z navojnim priključkom 5/8"-18UNF

AD-26/C-38: antena brez gibljivega vrata in z navojnim priključkom 3/8"-24UNF

AD-26/C-GN: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 5/8"-18UNF

AD-26/C-GN-38: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 3/8"-24UNF

AD-26/C-GN-58: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 5/8"-18UNF

AD-26/C-GN-78: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 7/8"-20UNF

AD-26/C-GN-N: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem N moški

AD-26/C-GN-PL: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem PL-259 (UHF moški)

