


Družino anten AD-44/CW sestavljajo širokopasovne monopolne VHF antene in so prvenstveno namenjene za uporabo s prenosnimi in ročnimi radijskimi postajami v frekvenčnem področju od 30 do 90 (108) MHz. Električna konstrukcija antene je optimirana za vse pogoje eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih itd.) in jo tako ni potrebno dodatno uglaševati. Antena je sestavljena iz sevalnega dela, izdelanega iz posebnih kovinskih trakov, ki so vstavljeni v plastični cevki. Antena ima nad priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno posebno pasivno transformatorsko prilagodilno vezje. Nad prilagodilnim členom pa je lahko vstavljen t.i. "gosji vrat", ki s svojo gibljivostjo omogoča, da je antena vedno v vertikalnem položaju. Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tipi konektorjev (N ali BNC moški) so na razpolago po posebnem naročilu.

NATO koda (NSN):

**Antena AD-44/CW-AH2: 5985-01-551-9607**

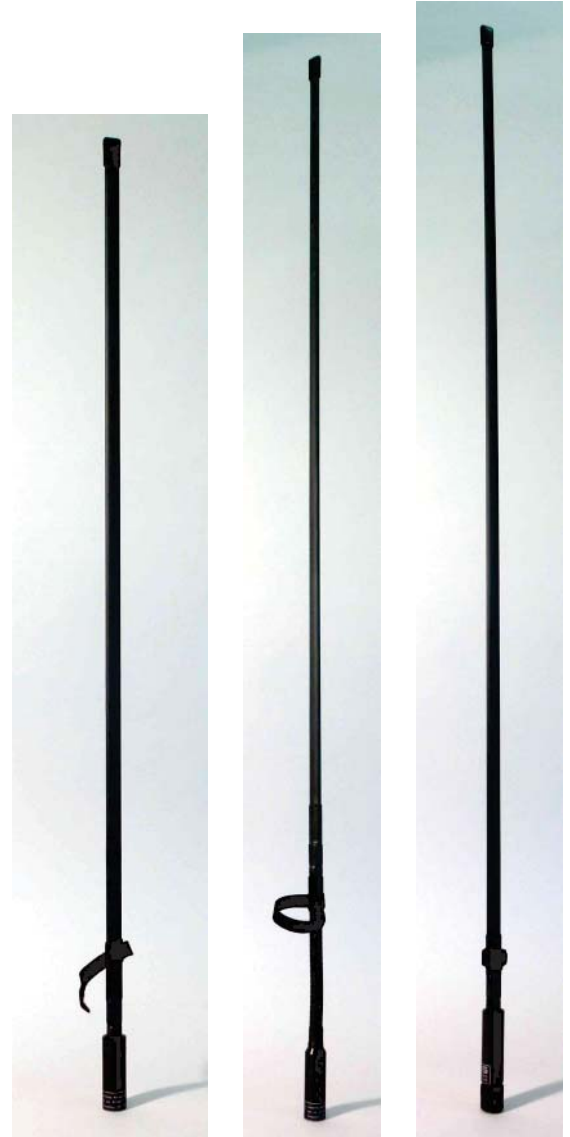

	/CW-A	/CW-AH	/CW-E	/CW-EG	/CW-AH2
Frek. podr. (MHz)	30-88	30-108	30-88	30-88	30-108
Impedanca	50	50	50	50	50
VSWR	< 3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5
Maks. moč (W)	10	10	10	10	25
Priključek	TNCm	TNCm	TNCm mod.	TNCm mod.	TNCm
Tip sevalnika	trakasti	trakasti	trakasti	trakasti	trakasti
Goose-neck (mm)	-	165	-	165	165
Višina (mm)	840	1000	825	990	1145
Teža (gr.)	135	270	135	230	280

**AD-44/CW-A**




**AD-44/CW-AH**



**AD-44/CW-E**




**AD-44/CW-EG**



**AD-44/CW-AH2**



...A, AH, AH2



...E, EG

